



ULEES

5

居家 保固 years

實木表層
材質可選擇橡木、白腊、柚木、胡桃
木皮為100~400條厚度

質感塗層
可採透氣/PU油性、水性漆塗裝
加工立體浮雕/V導/手刮/鉅紋

抗潮合板
採落葉松F1無毒低甲醛為基材

海島型木地板安裝說明

SOP 1



整地後，0.05mm防潮布鋪設於施工的地坪。

SOP 2



防潮布銜接處須重疊5~10cm，有效阻絕地面水氣。

SOP 3



底板鋪設於防潮布上層，以交錯式鋪設，避免以多量零散的夾板鋪設於同區地坪。

SOP 4



底板之間須預留3~6mm之伸縮縫。

SOP 5



底板滿鋪後，以氣動鋼釘上釘，每片底板上釘距離以20~30cm平均釘於底板12處。

SOP 6



面板鋪設時，使用釘槍將地板用釘以45度角釘入公榫上，上釘距離以8~12cm並上白膠於公榫上。

SOP 7




四周預留3-5mm伸縮縫以矽利康填充方式收邊。

SOP 8



高低落差處可使用面板裁切成斜坡收邊。

SOP 9

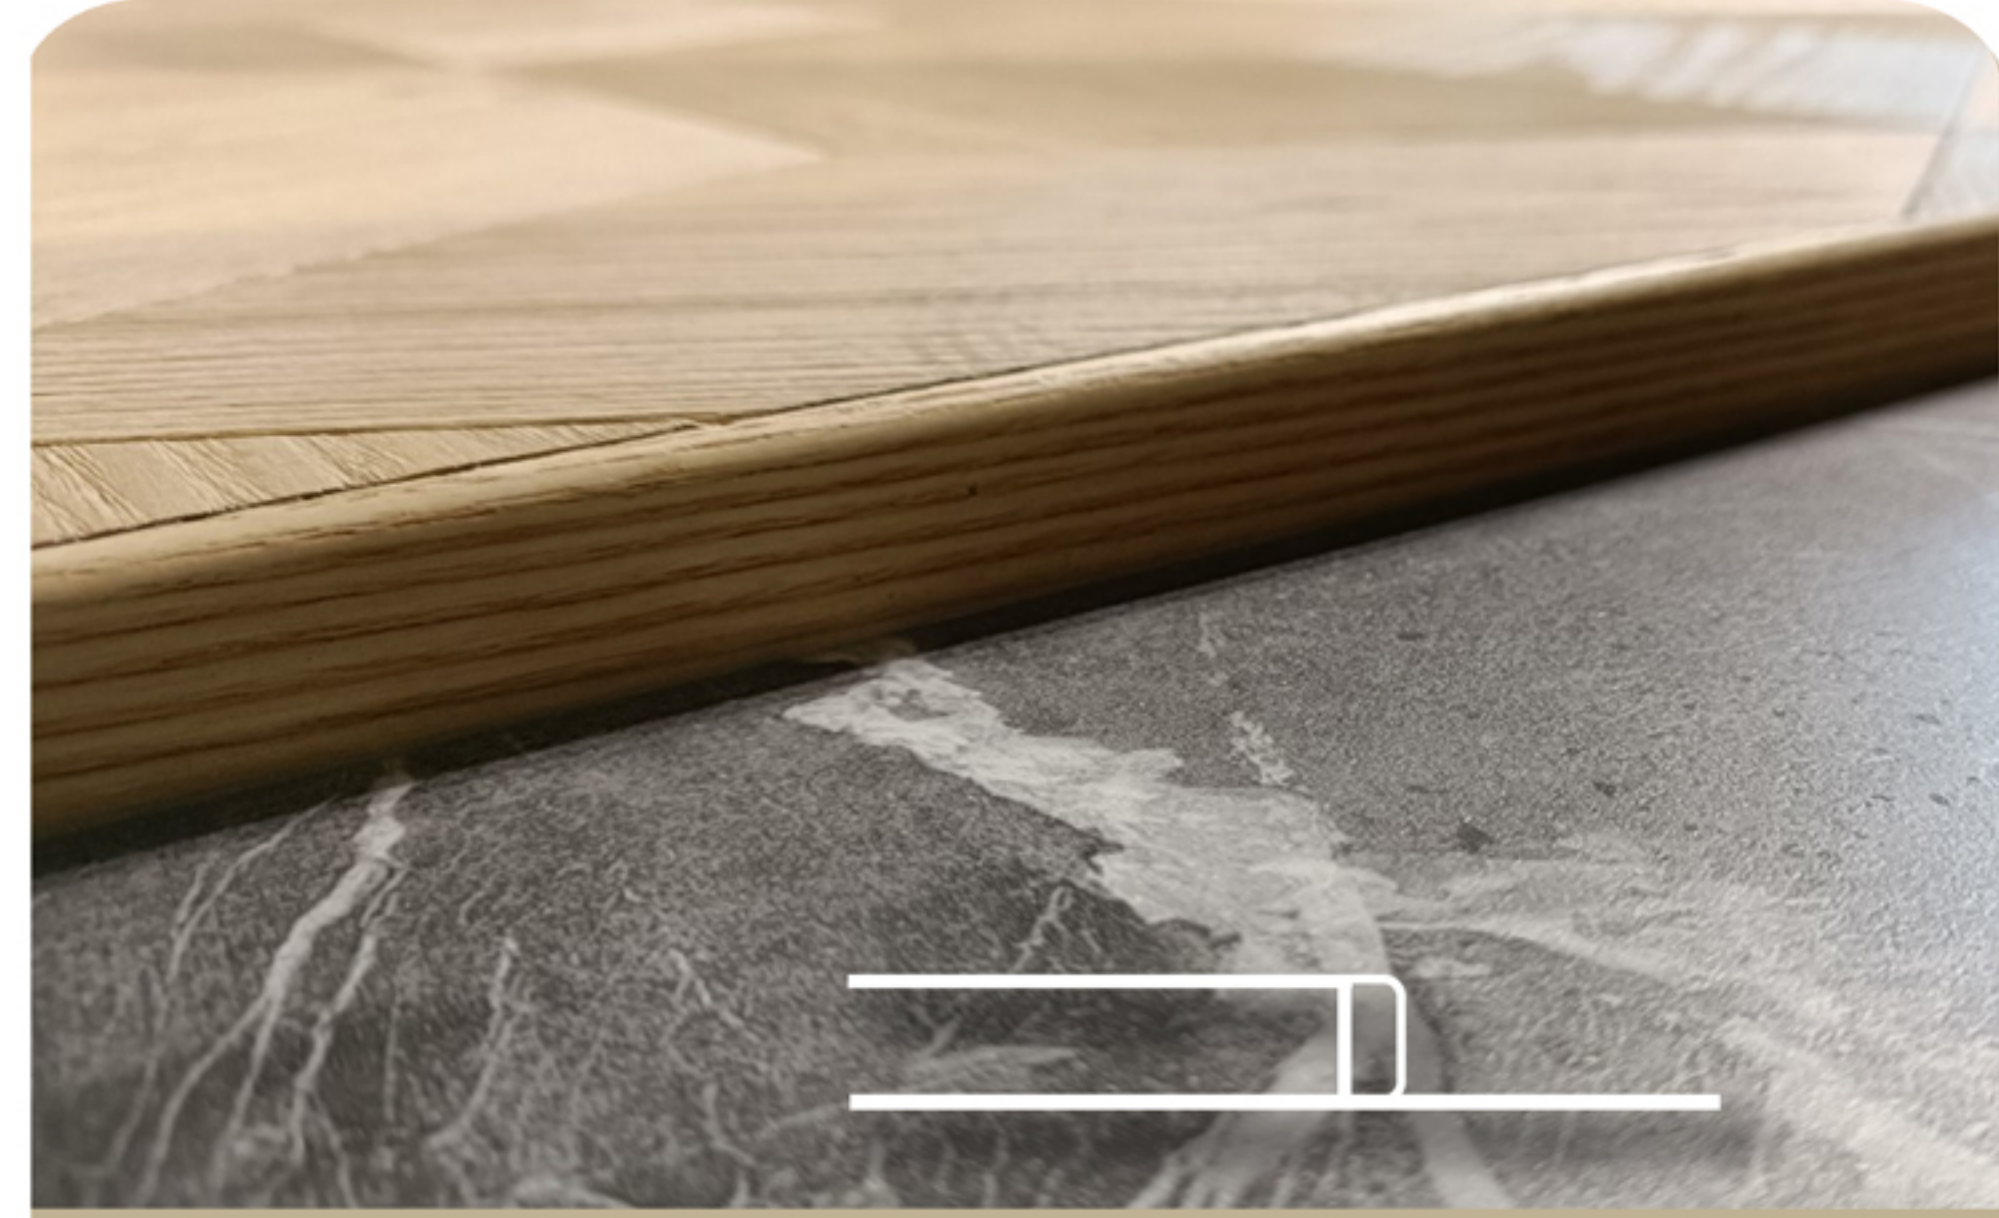

高低落差處可使用近色R角線板收邊。

5 居家保固 years

海島型木地板 (BONA 膠) 安裝說明

BONA R848T

鈦科技黏合劑 矽烷基

五項國際環保認證

- 降低樓地板噪音 **61** 分貝
- 膠膜可阻隔濕氣
- 膠不硬化具有彈性
- 免打釘固定式工法



SOP1




測量正角，將十字線定位。

SOP2



將BONA膠以螺旋式布膠於粉光層/瓷磚上。

SOP3

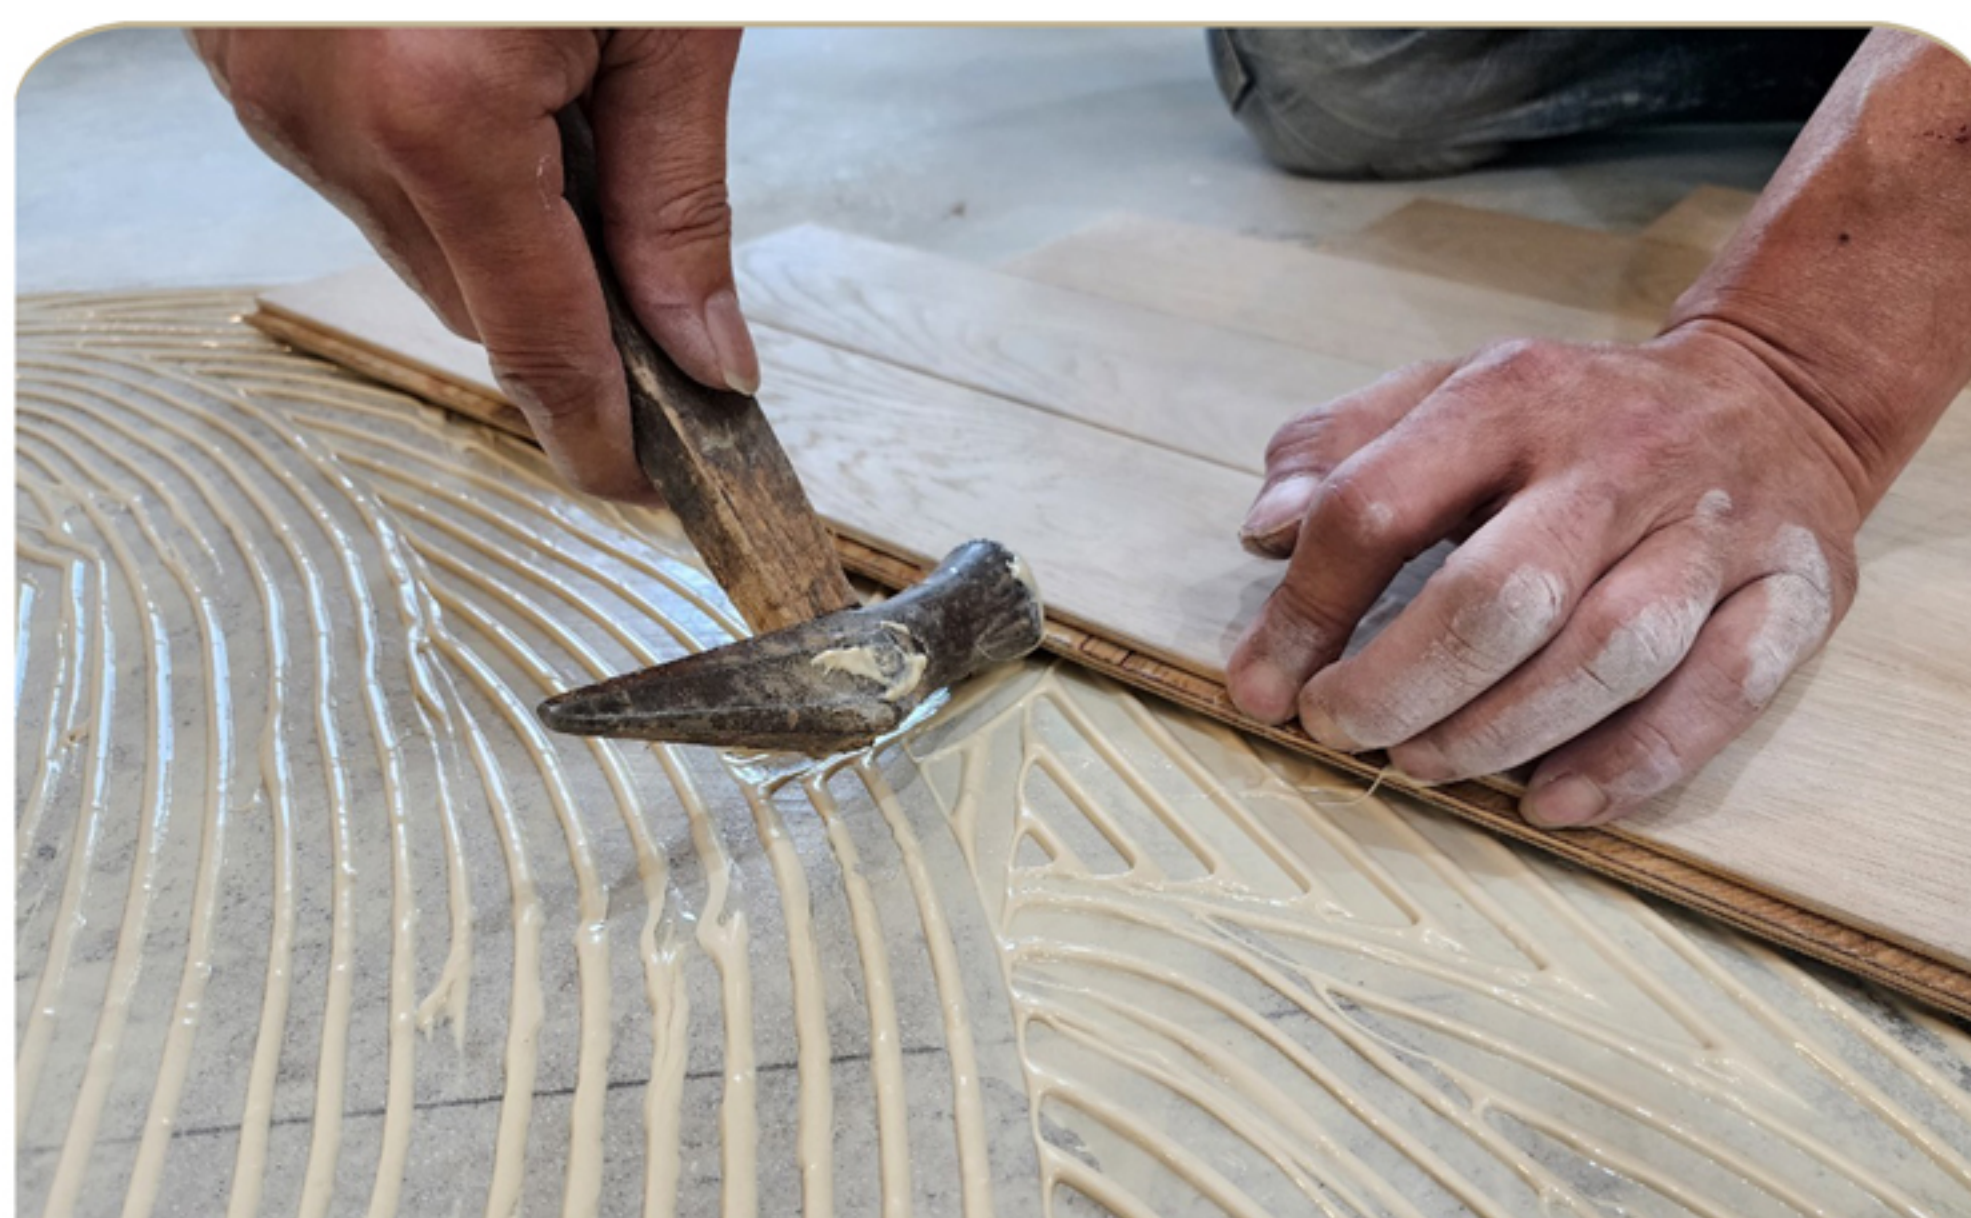

開始鋪設木地板。

SOP4



以黏貼方式將木地板與BONA膠貼合。



ULEES

原木纖維擠壓HDF基材層

三氧化二鋁超強耐磨層

仿真木紋裝飾層

防潮背板平衡層

2 居家
保固
years


卡扣耐磨地板安裝說明

SOP1




將2mm電子架橋高密度靜音地墊鋪於原地面。

SOP2

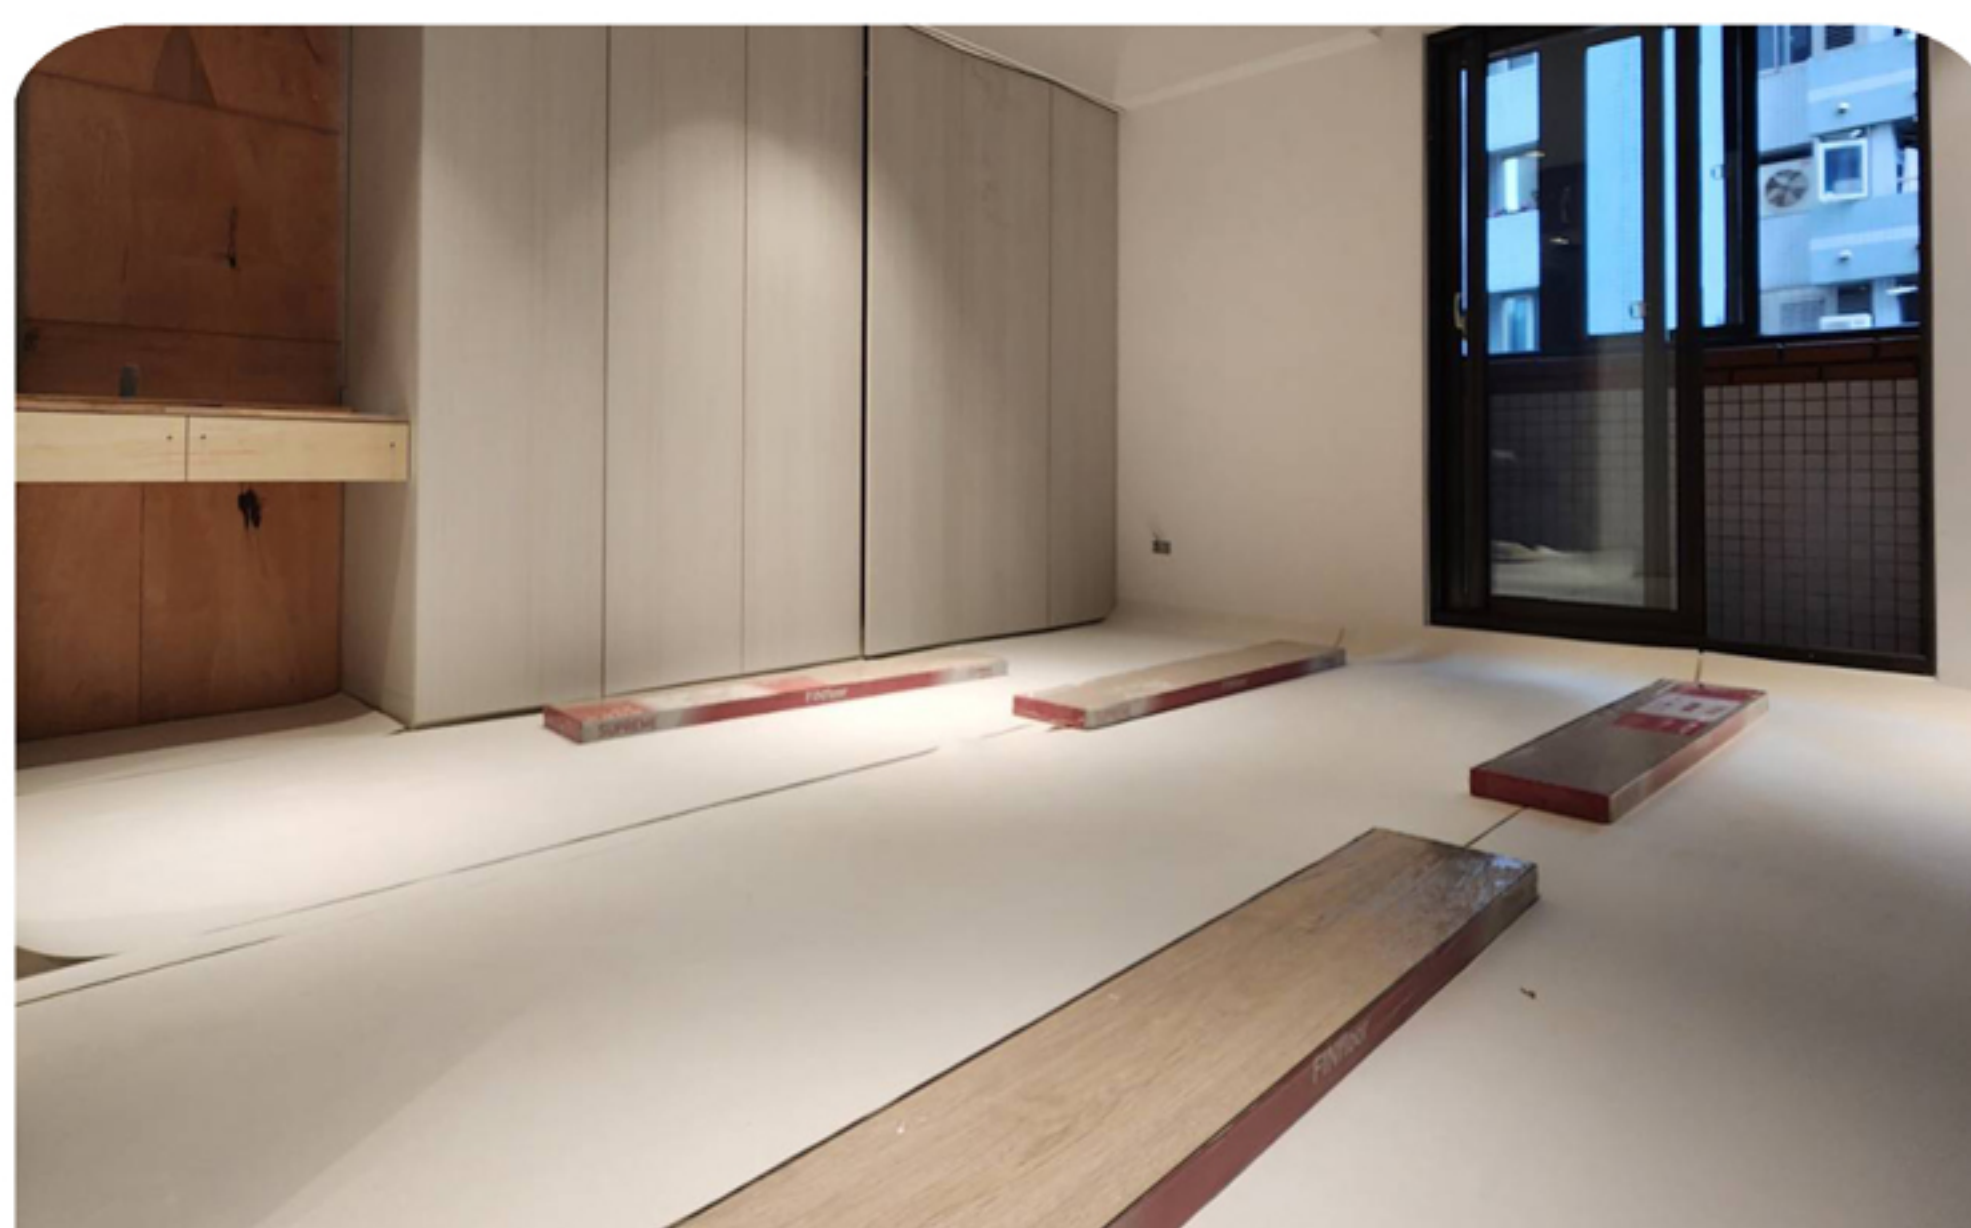


地墊滿鋪後即可開始安裝卡扣式木地板。

SOP3

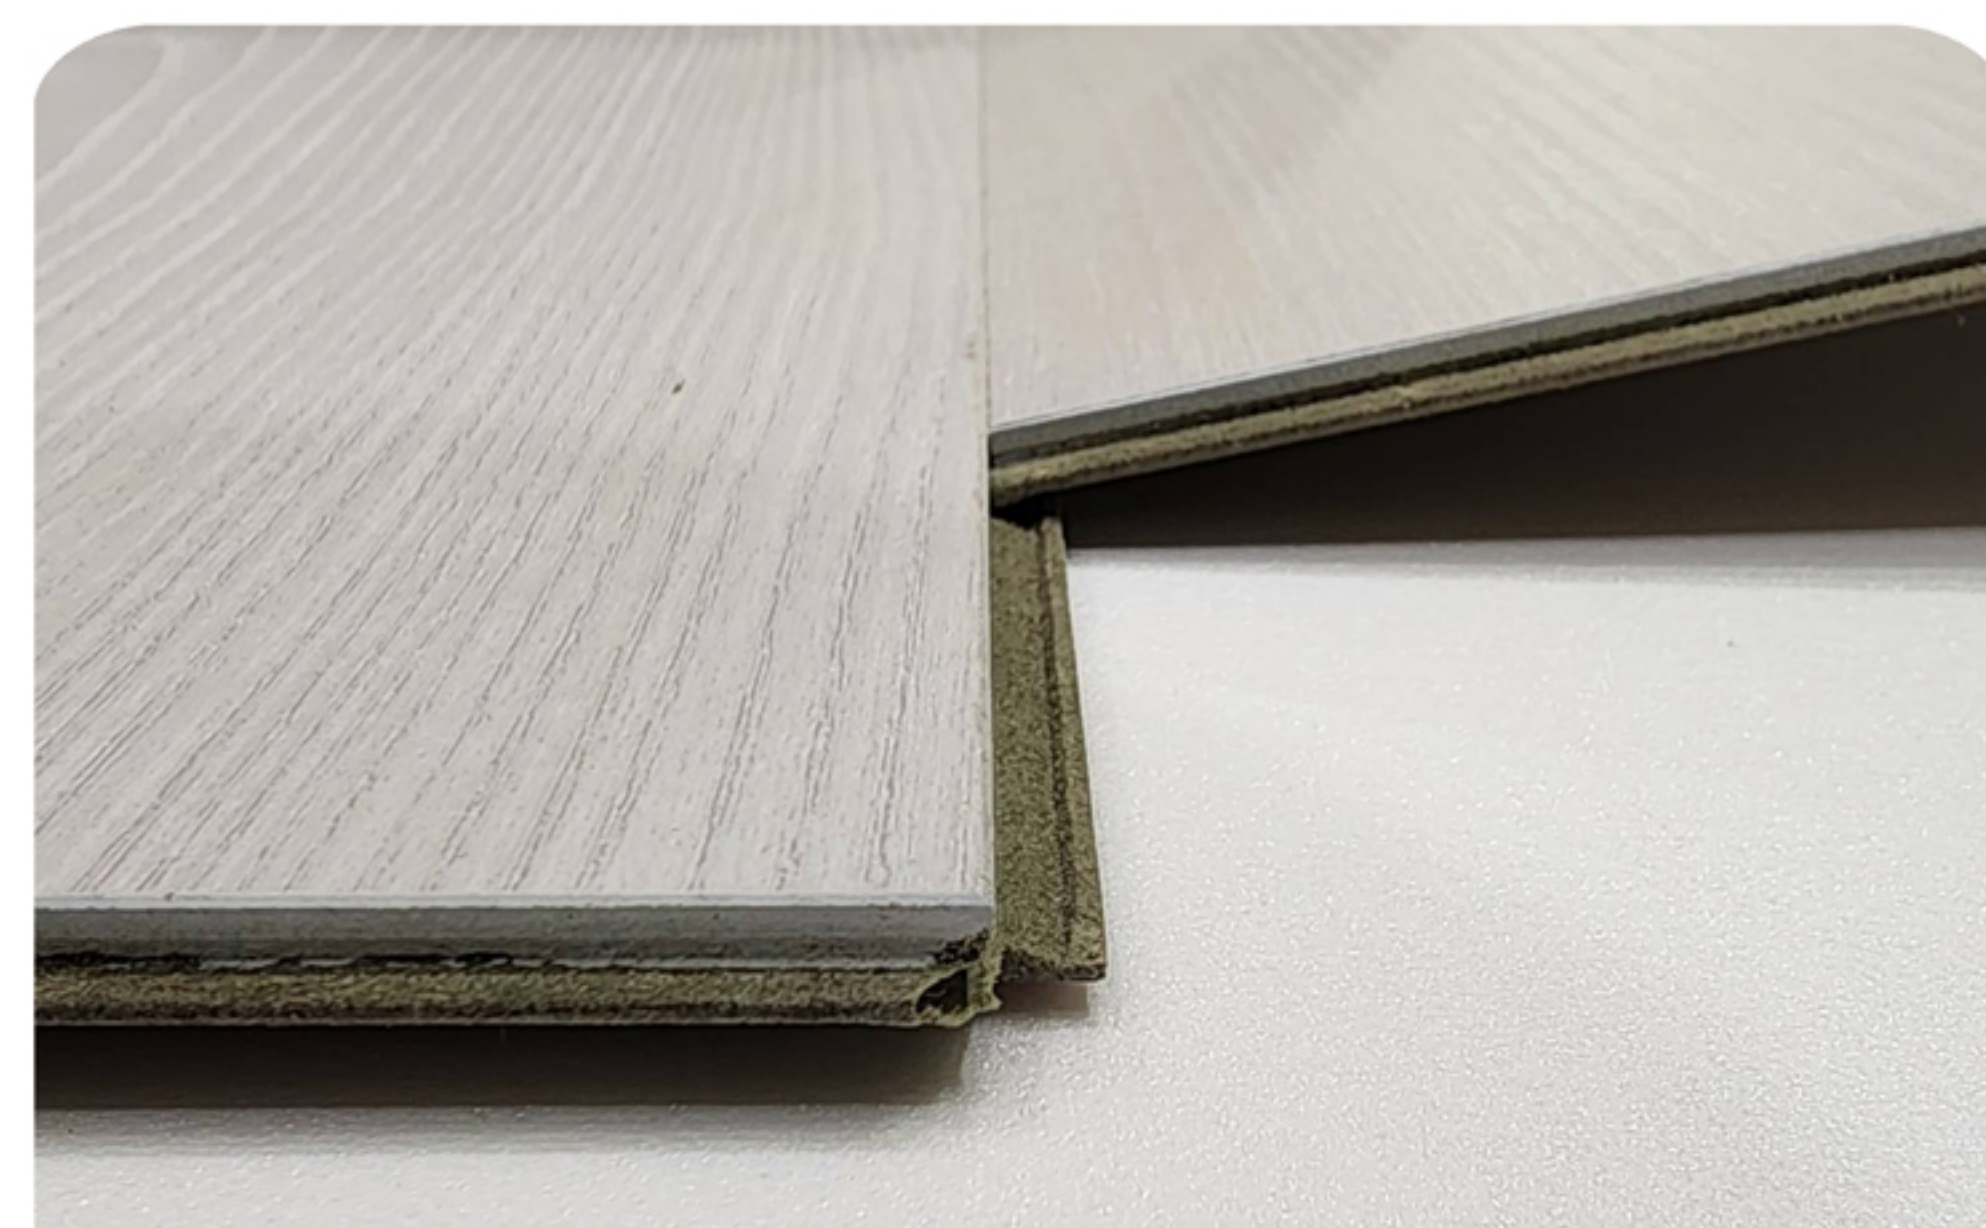


以30度角安裝卡扣式木地板。

SOP4

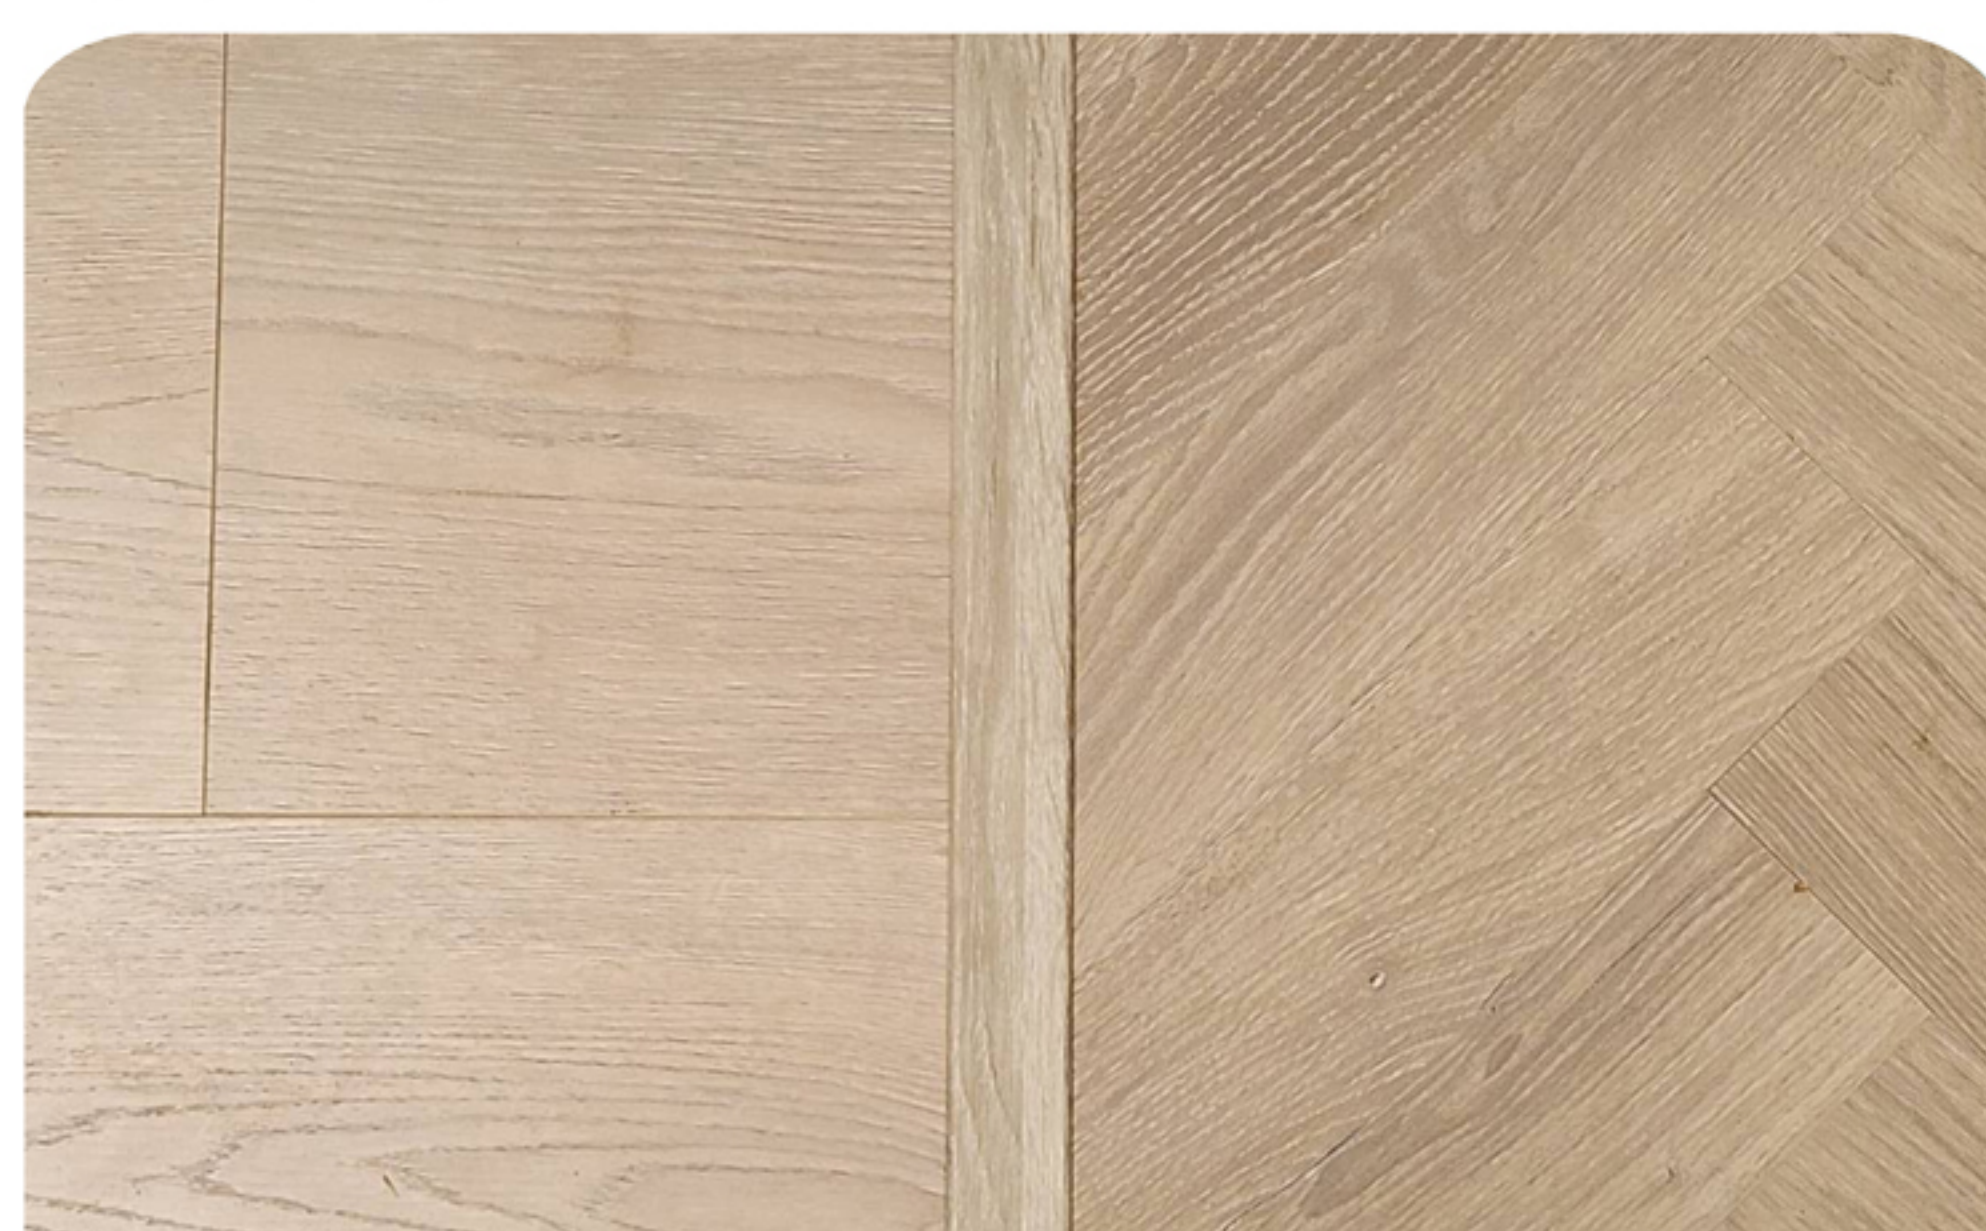


房門下須安裝分隔條，斷開空間以利伸縮。

SOP5

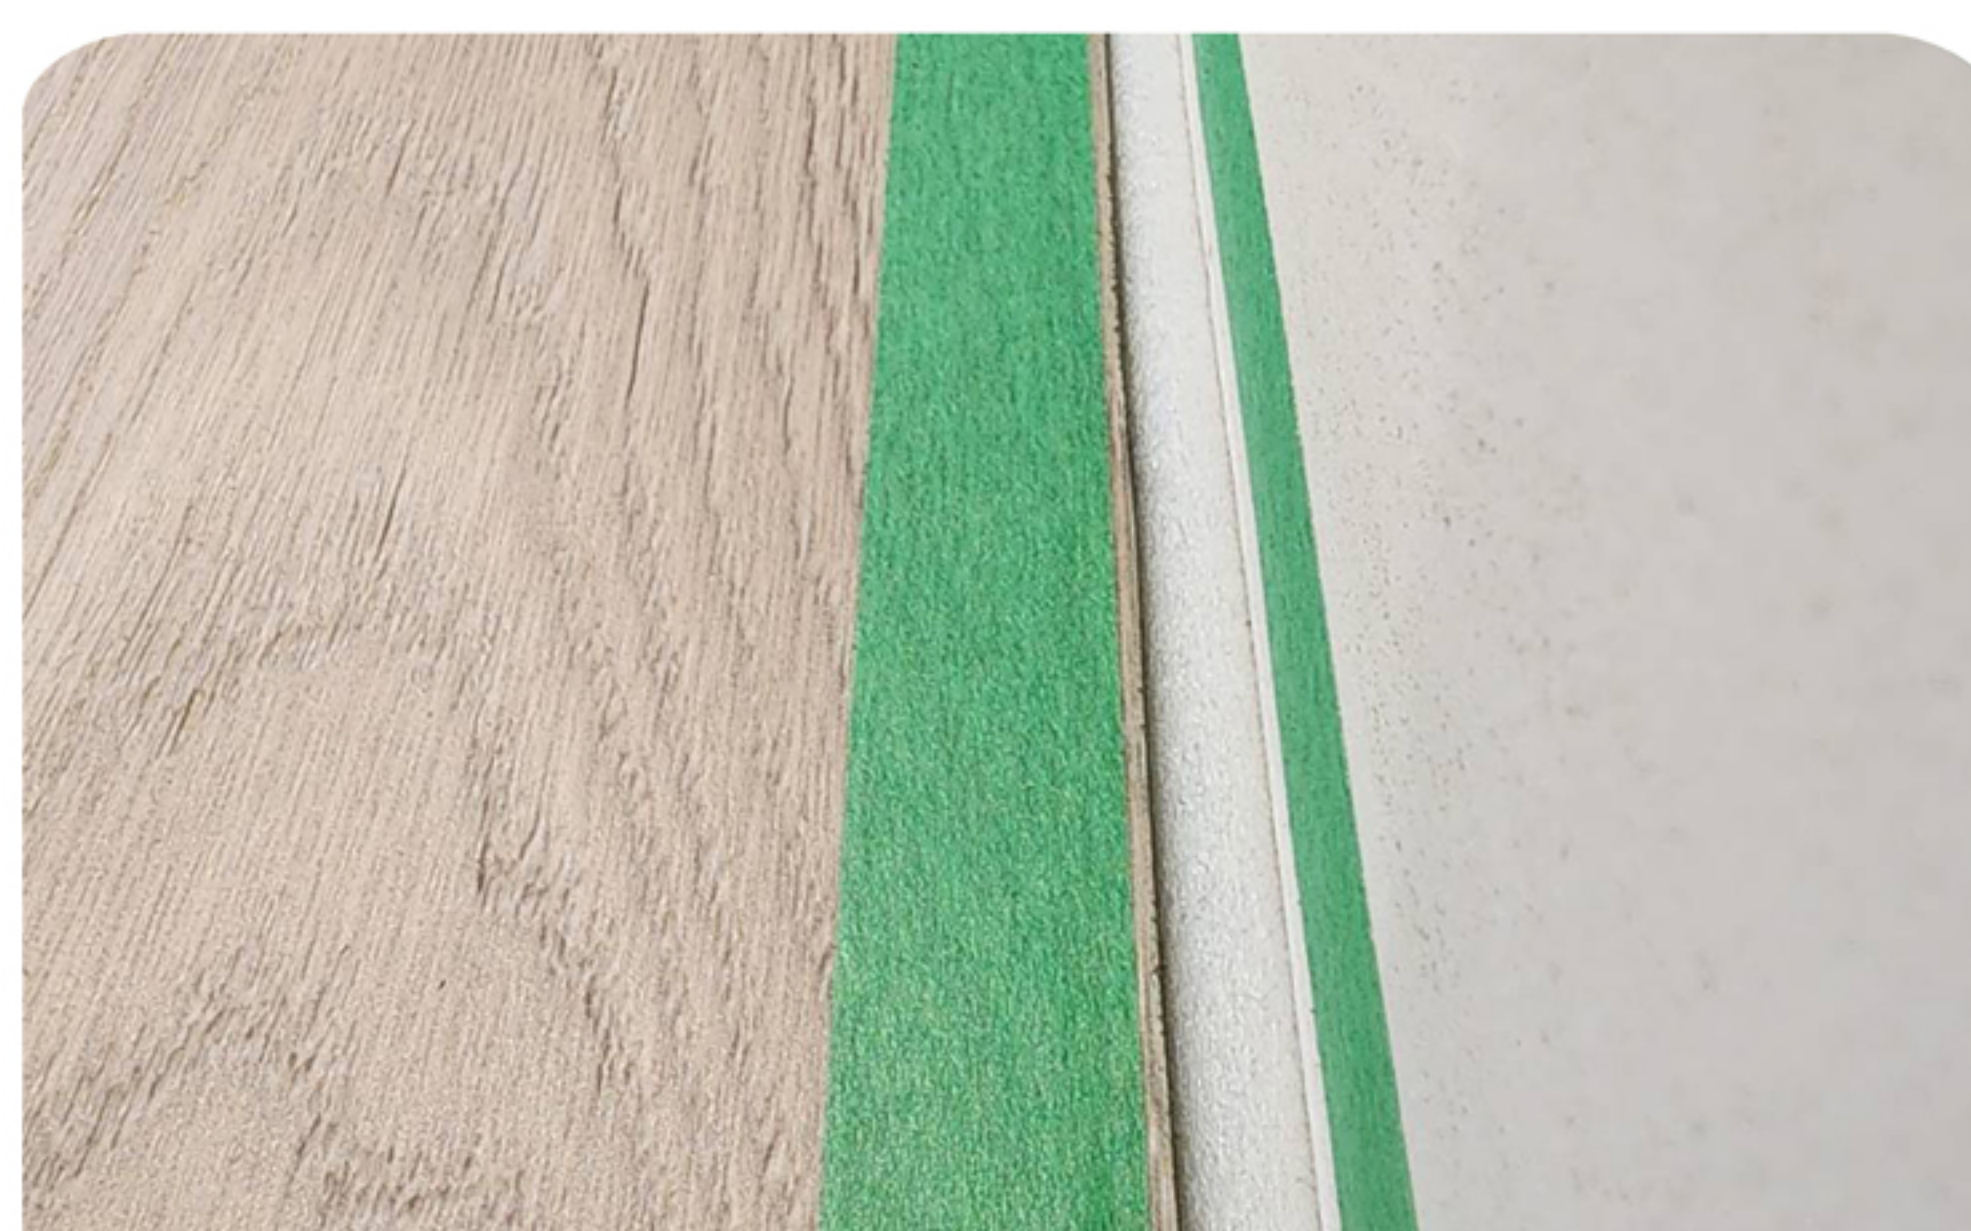

四周圍預留8mm伸縮縫塞彈形棉條。


SOP6

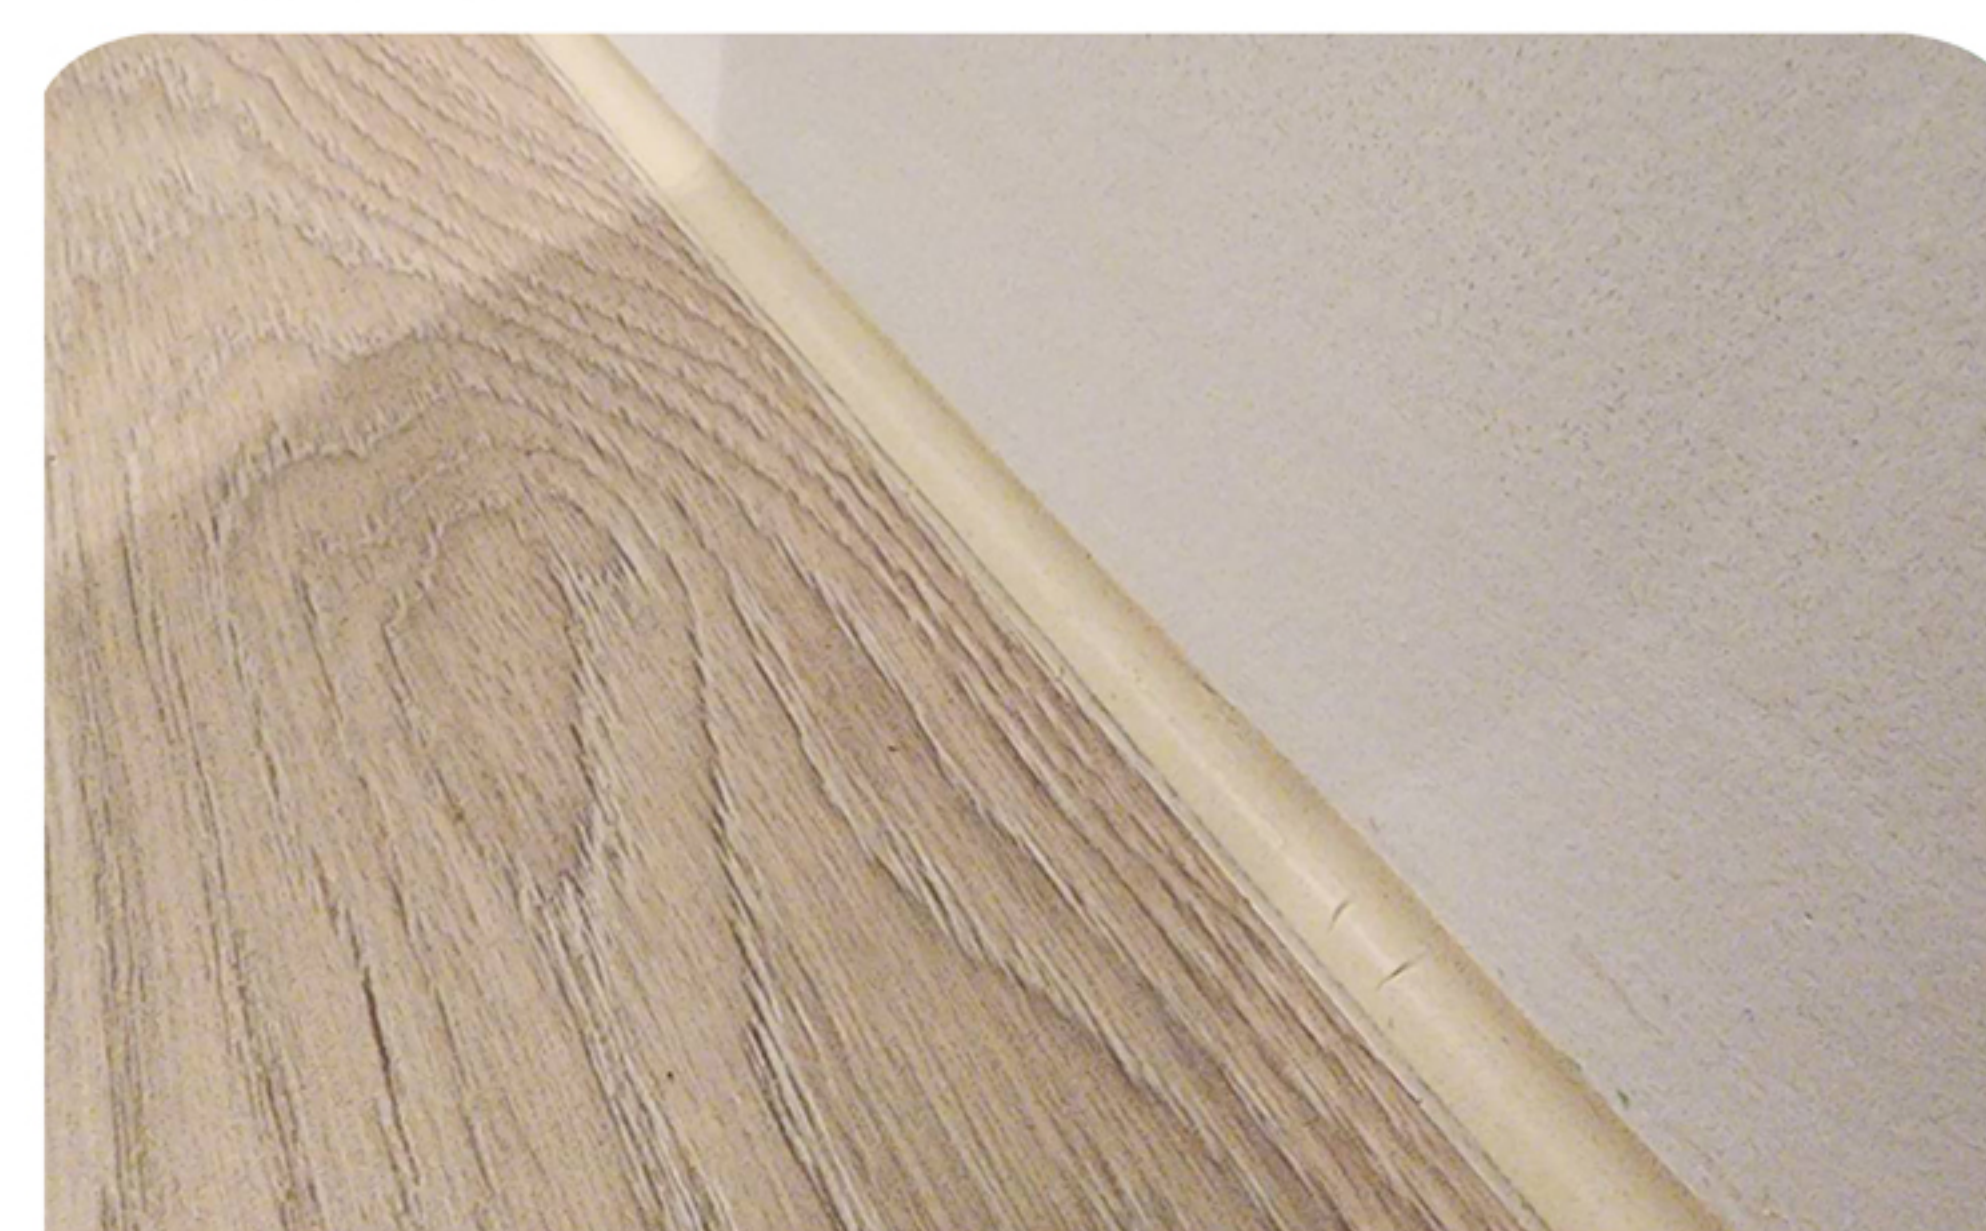

在貼紙膠帶將膠帶內的空間以近色矽利康收邊完成。




ULEES

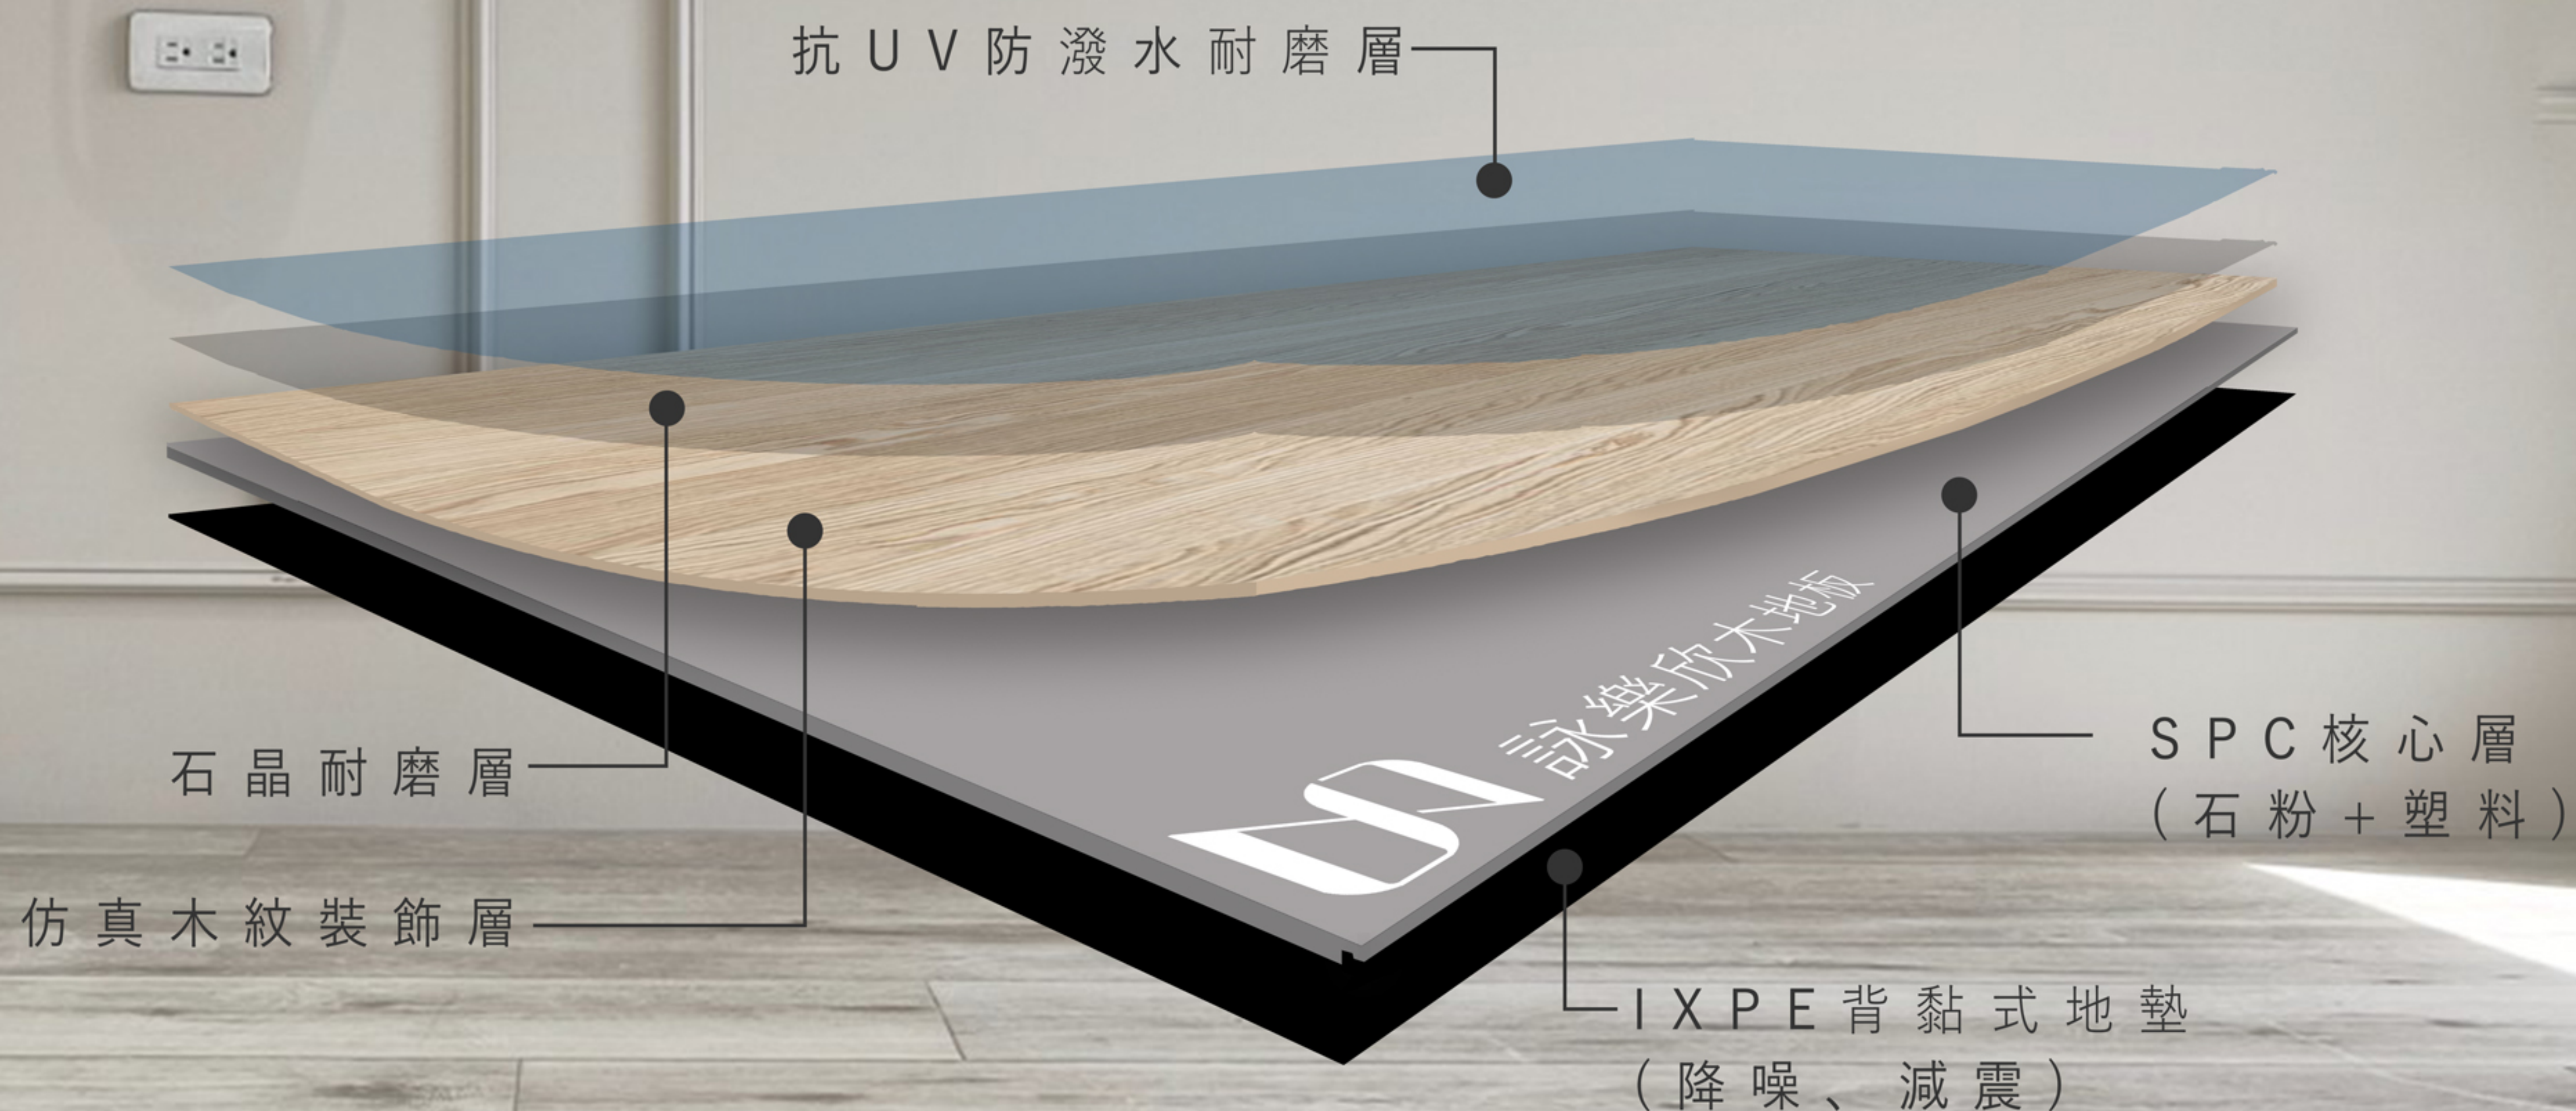

1 居家
保固
years

卡扣石塑地板安裝說明

SOP1

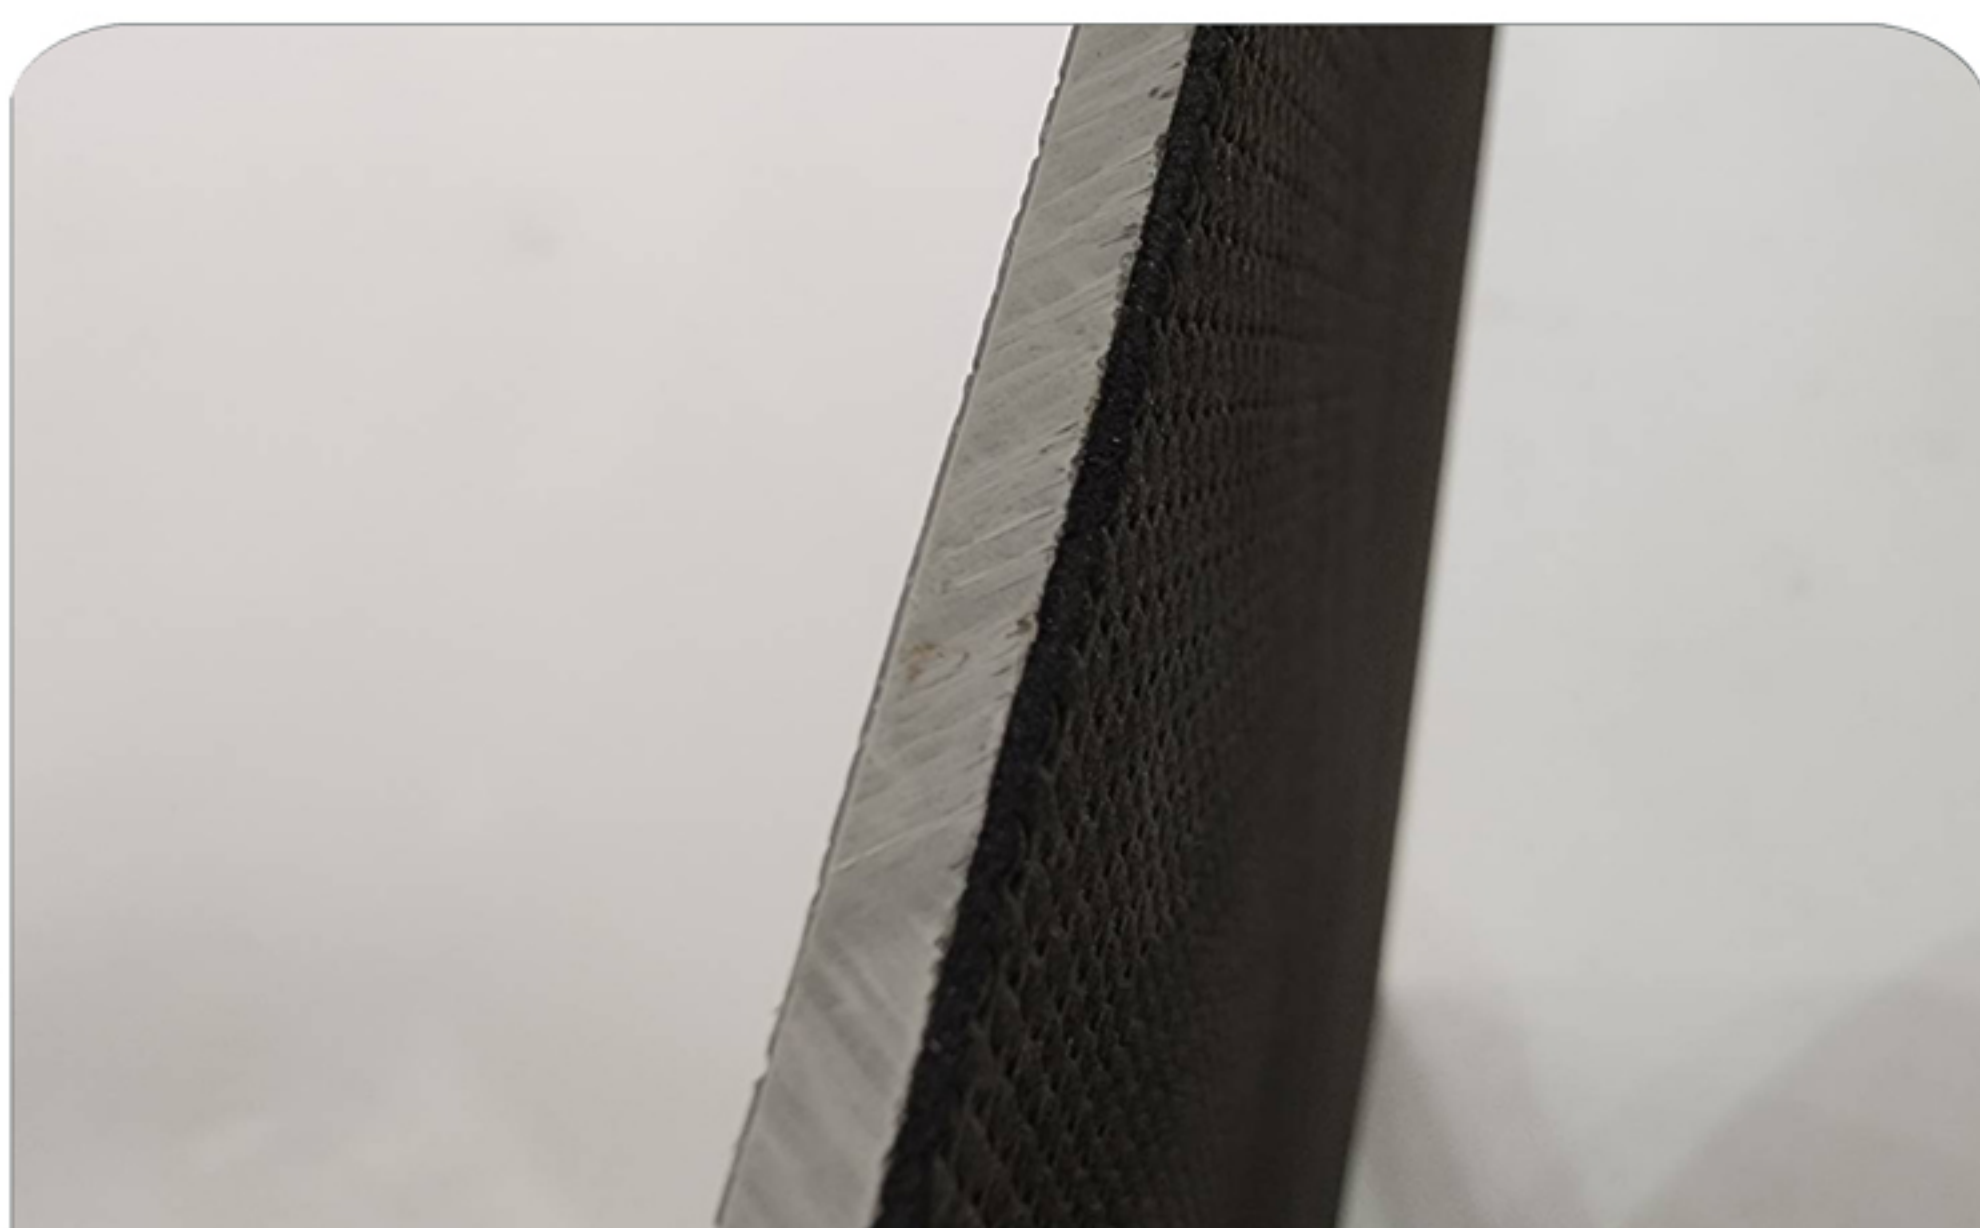

石塑地板背後有自黏貼靜音墊 (降噪17db)，不須再下一層靜音墊可直接施作。

SOP2



以30度角將石塑地板直接鋪設於原地面上。

SOP3



房門下須安裝分隔條，斷開空間以利伸縮。

SOP4




高低落差處須安裝起步條，蓋住破口處。

SOP5



四周圍預留3~5mm伸縮，以近色矽利康收邊完成。

SOP6

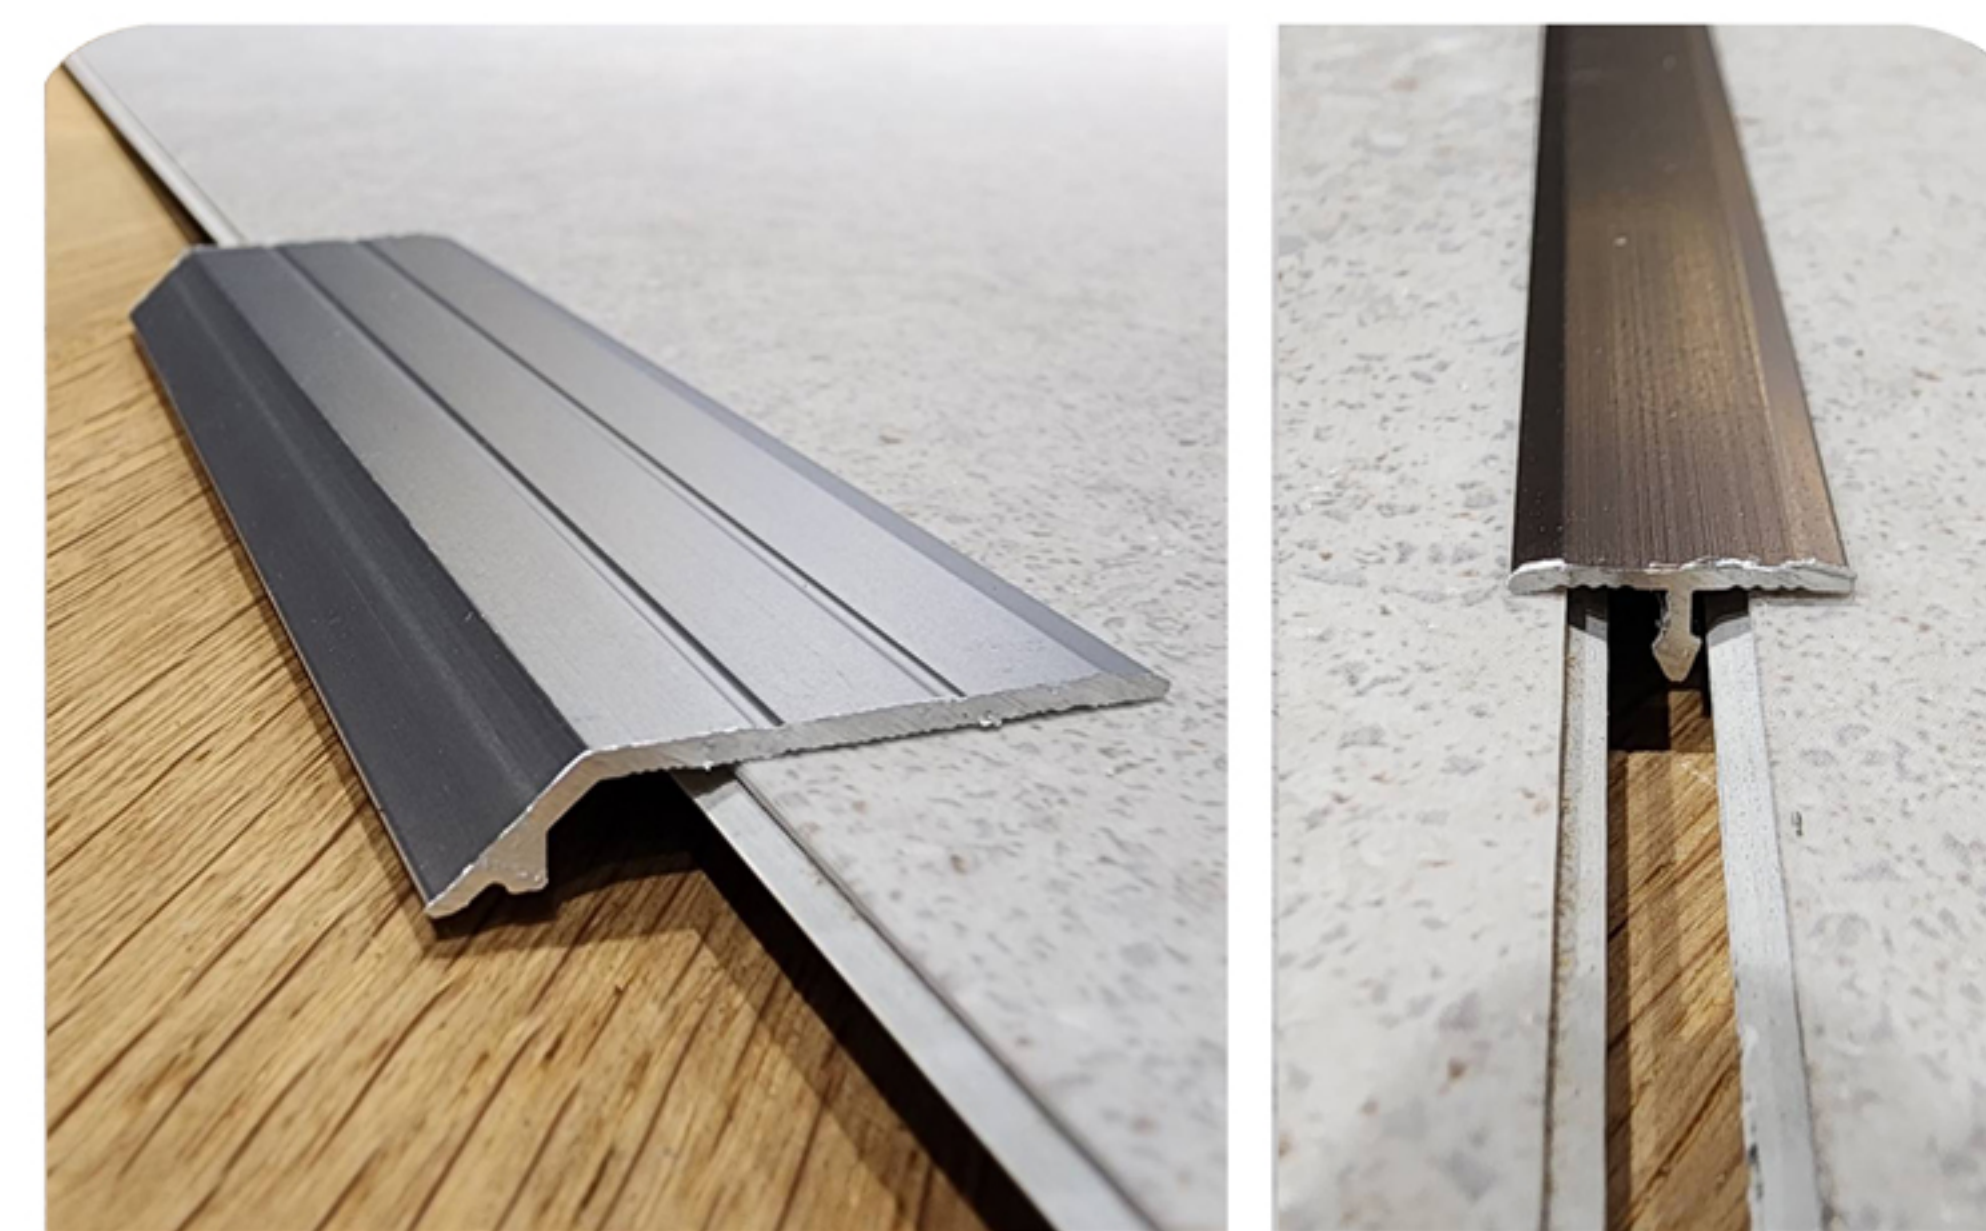

除了原廠配置的同色分隔條及起步條，還可選擇不鏽鋼材質。



3 面材
保固
years

10 結構
保固
years

LE BLANC.

戶外塑木景觀安裝說明

施工品項：

平台/座椅/木屋/欄杆/扶手

步道/階梯/花架/格柵/圍籬

