

U L E E S



詠 · 樂 · 欣



「合抱之木，生於毫末；千里之行，始於足下。」

詠樂欣木地板，能帶給客戶不只是視覺的饗宴，
在居家健康也下足了功夫。

從客戶踏入詠樂欣的那一刻，就是我們的家人。

聆聽、討論、溝通後，高品質的嚴謹把關、資深職人的精細施作，
撐起您生活中的每一步，實現您翹首以盼家的模樣。



木子書

築夢之手 詠樂欣





CONTENTS

- 產品安裝說明 -

平鋪式	1
佈膠式 - BONA 膠	2

- ydia 海島型超耐磨地板 -

ST 滅菌系列	3
QS 系列	7
雲橡系列	8
K 系列	11
人字拼 BX 系列	15

安裝說明 - 平鋪式

01

鋪設0.05mm防潮布於地面阻絕水氣。



02

將底板鋪設於防潮布上方。



03

底板之間須預留3~6mm之伸縮縫。



04

以氣動鋼釘固定將底板滿鋪。



05

使用釘槍將木地板釘在底板上並上膠。



06

四周預留3-5mm伸縮縫以矽利康收邊。



安裝說明 - 佈膠式 (BONA 膠)



保固年限

	平鋪式	佈膠式
面材	住家 1 年 商空 0.5 年	住家 1 年 商空 0.5 年
結構	1 年	2 年



ST滅菌系列

- 產品木種

表層:美耐板

底層:F1松木

- 產品規格

234*1200mm | 9mm

- 表面呈現

防焰耐磨



ST02



ST06



ST03



ST07



ST04



ST08



ST01




ST05



ST13

- 成品圖

幕昀設計室內裝修有限公司 授權使用

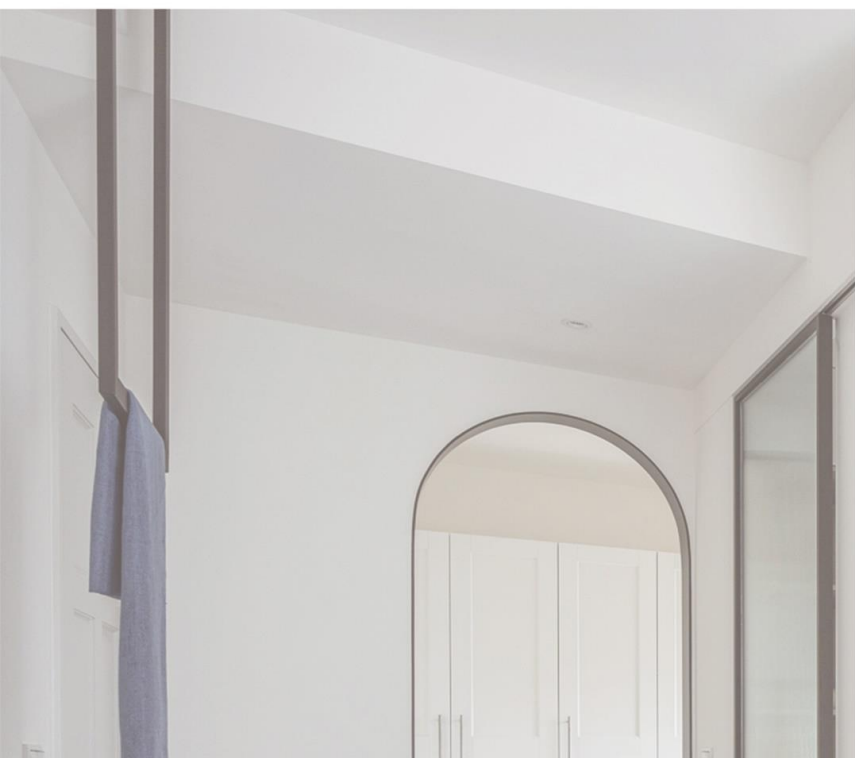



- 成品圖

設計工作室 授權使用





森宇制作室內設計有限公司

QS 系列

- 產品木種

表層:美耐板

底層:F1松木

- 產品規格

234*1200mm | 9mm

- 表面呈現

防焰耐磨



QS01



QS02



QS08



QS10



QS12

雲橡 系列

- 產品木種

表層:美耐板

底層:F1松木

- 產品規格

234*1200mm | 9mm

- 表面呈現

防焰耐磨



A1



B2



C3



D4



E5

- 成品圖

限公司 授權使用





- 成品圖
森宇制作室內設計有限公司 授權使用





K 系列

- 產品木種
表層:美耐板
底層:F1松木
- 產品規格
234*1200mm | 9mm
- 表面呈現
防焰耐磨



晨橡



慕橡



夜橡



日橡



星橡




月橡

- 成品圖

次動線室內設計工作室 授權使用



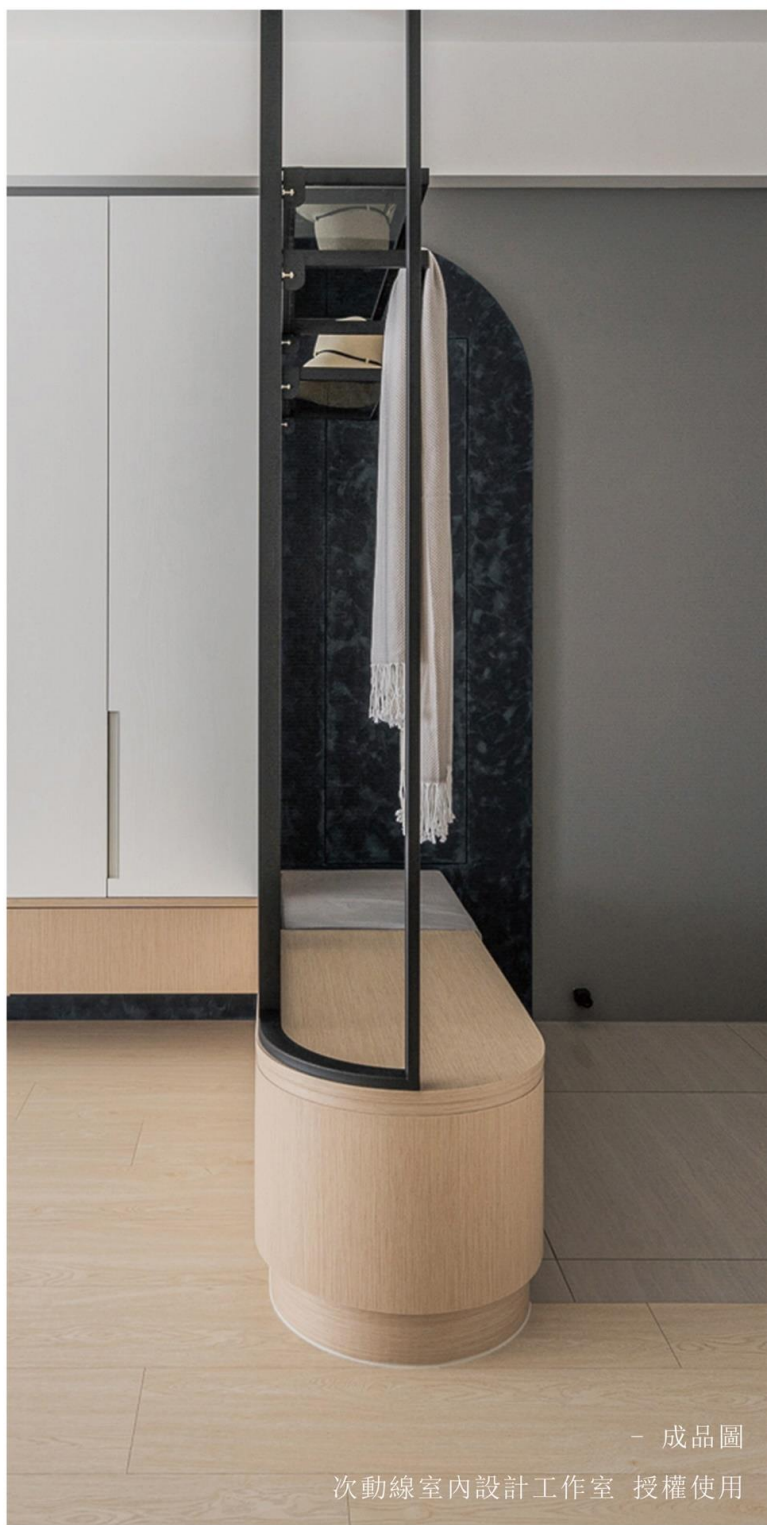

- 成品圖

次動線室內設計工作室 授權使用





人字拼BX系列

- 產品木種
表層:美耐板
底層:F1松木
- 產品規格
90*600mm | 9mm
- 表面呈現
防焰耐磨



3X



1X



4X



2X




5X





- 成品圖
次動線室內設計工作室 授權使用

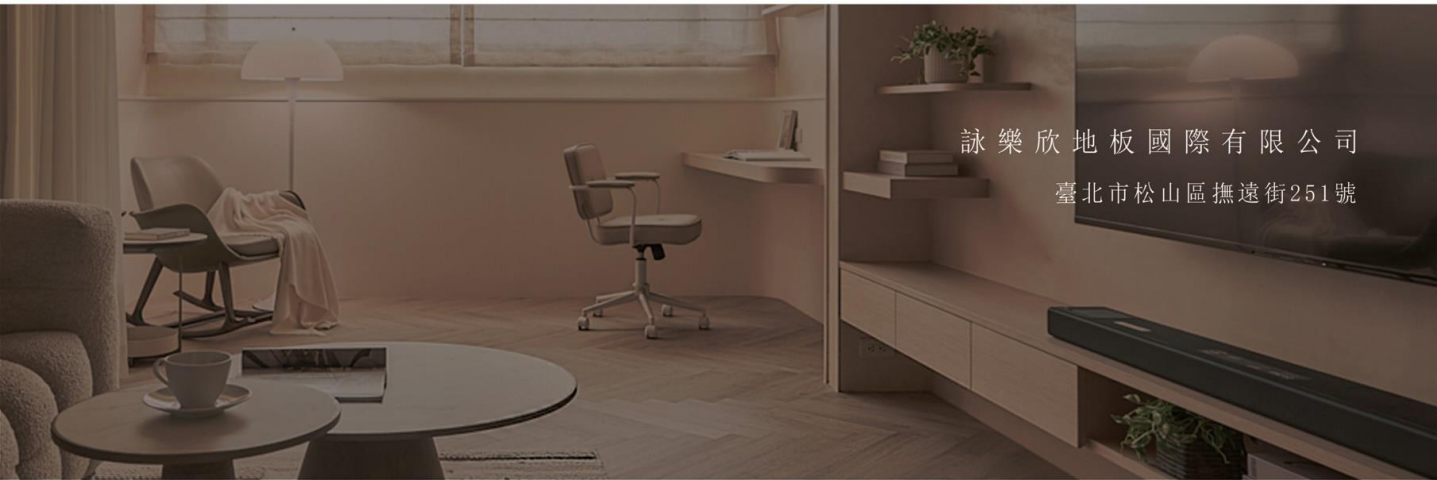

詠樂欣地板國際有限公司
臺北市松山區撫遠街251號

www.uleesfloor.com.tw